



Коллекция: SIMPLICE

Отделка\*:



CP - Хром

Общие характеристики:



### Преимущества для конечного пользователя

- КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Высокий дугообразный излив для простого наполнения высоких емкостей
- ЭРГОНОМИКА: Возможность расположения рычага переключения сбоку или перед смесителем
- ТЕХНОЛОГИЯ: Благодаря гибкому шлангу из нейлона и шарниру достигается плавность хода выдвижного излива
- ОТДЕЛКА: Хром гарантия 10 лет

- ЭКОНОМИЯ ВОДЫ: Ограничение потока до 6 л/мин



- Технология DockNetik (встроенный магнит) для надежной фиксации вытяжного излива
- Гарантия 25 лет: Покрытие PVD Матовая нержавеющая сталь
- МЕХАНИЗМ: Гарантия 5 лет

### Технические характеристики

- ВЕС: 2,3 кг
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- РАСХОД ВОДЫ: 6 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 229 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж для смесителя 25 мм
- МОДЕЛЬ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ КУХНИ: Механика
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Матовая сталь"

- МАТЕРИАЛ: N/A
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 405 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- СЛИВ: Без донного клапана
- ТИП ИЗЛИВА: Выдвижной излив с распылителем
- Боковой рычаг для легкого управления

### Общая информация

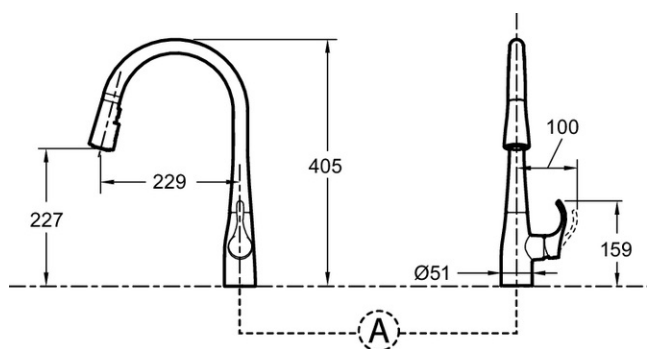

Спецификация продукта: Однорычажный смеситель для кухни с выдвижным изливом. 596D. Коллекция: SIMPLICE. ВЕС: 2,3 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 6 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 405 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 229 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж для смесителя 25 мм. СЛИВ: Без донного клапана. МОДЕЛЬ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ КУХНИ: Механика. ТИП ИЗЛИВА: Выдвижной излив с распылителем. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Матовая сталь". Боковой рычаг для легкого управления.