

Коллекция : CONTRA

Отделки*:



6A - Серый
Блестящий

Общие характеристики :



Преимущества для конечного пользователя

- Комфорт: Поворотная панель (внутрь/наружу) 40 см для предотвращения разбрызгивания воды

Преимущества при монтаже

- Регулировка по стене 18 мм
- Реверсивная установка

Технические характеристики





- РАЗМЕРЫ (СМ): 200x140 см
- МАТЕРИАЛ: Прозрачное стекло
- МИН/МАКС ШИРИНА ФИКСИРОВАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ С ПОВОРОТНОЙ ПАНЕЛЬЮ: 137 - 139 см
- МИН/МАКС ШИРИНА: 140
- ШТАНГА: Требуется: горизонтальная или диагональная
- ТОЛЩИНА СТЕКЛА В ММ: 8
- ПАНЕЛЬ: Поворотная панель, прозрачное стекло, 40 см, толщина 6 мм

- ВЕС: 63 кг
- УСТАНОВКА: Фиксированная панель
- МАТЕРИАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ: Панель из прозрачного стекла
- МИН/МАКС ШИРИНА С ФИКСИРОВАННОЙ ПАНЕЛЬЮ: 137-139 см
- УСТАНОВКА: Открытое пространство
- ВЫСОТА ПАНЕЛИ В СМ: 200
- Прозрачное безопасное стекло

Продукты для комплектации

- E22BW90: Горизонтальная штанга (угол 90°)

Общая информация

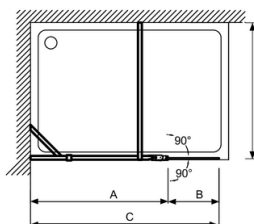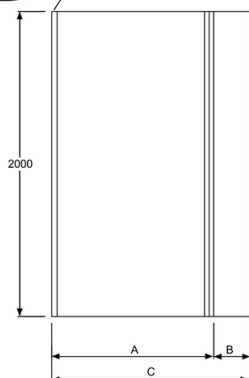

	C22WP90	C22WP100	C22WP120	C22WP140
Mm	1300	1400	1600	1800
A mini/maxi	884-904	984-1004	1184-1204	1384-1404
B	387	387	387	387
C mini/maxi	1270-1290	1370-1390	1570-1590	1770-1790
D	872	972	1172	1372

Спецификация продукта: Фиксированное душевое ограждение с поворотной панелью, 140 см. C22WP100. Коллекция: CONTRA. РАЗМЕРЫ (СМ): 200x140 см. ВЕС: 63 кг. МАТЕРИАЛ: Прозрачное стекло. УСТАНОВКА: Фиксированная панель. МИН/МАКС ШИРИНА ФИКСИРОВАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ С ПОВОРОТНОЙ ПАНЕЛЬЮ: 137 - 139 см. МАТЕРИАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ: Панель из прозрачного стекла. МИН/МАКС ШИРИНА: 140. МИН/МАКС ШИРИНА С ФИКСИРОВАННОЙ ПАНЕЛЬЮ: 137-139 см. ШТАНГА: Требуется: горизонтальная или диагональная. УСТАНОВКА: Открытое пространство. ТОЛЩИНА СТЕКЛА В ММ: 8. ВЫСОТА ПАНЕЛИ В СМ: 200. ПАНЕЛЬ: Поворотная панель, прозрачное стекло, 40 см, толщина 6 мм. Прозрачное безопасное стекло.