



**Коллекция:** Общая категория

**Отделки\*:**



NF - Без отделки

**Общие характеристики:**



### Преимущества для конечного пользователя

- **НАДЕЖНОСТЬ:** Стальная рама с высокоэффективной антикоррозионной защитой. Выдерживает нагрузку до 400 кг.
- **Экономия воды:** смывной клапан Azor Plus, экономия до 6 л в день, благодаря задержке набора воды 0.4 л с каждого смыва


### Преимущества при монтаже

- Регулировка по высоте: регулируемые ножки от 0 до 200 мм
- Регулировка фановой трубы по глубине Упрощенная система регулировки
- Простой монтаж: полностью оснащенный бак
- Крепления Fast Fit: запатентованная технология креплений, надежных и простых в установке
- Все крепления в комплекте: комплект настенных креплений, 2 шпильки с контргайкой M12 для крепления подвесного унитаза, 4 крепежа к полу, запорный клапан 1/4 оборота, соединительная труба 280 мм, Ø90 мм с уплотнением, шайбами, гайками и коленным соединением для унитаза, ПВХ, Ø100мм

### Технические характеристики

- **РАЗМЕРЫ (СМ):** 50 см
- **МАТЕРИАЛ:** N/A
- **ГАРАНТИЯ НА СИСТЕМУ ИНСТАЛЛЯЦИИ:** 10 лет
- **УПАКОВКА:** Единая упаковка
- Минимальное количество сварных швов
- QR-код на баке: доступ к списку запчастей, даже спустя много лет
- **ВЕС:** 7.5 кг
- **УСТАНОВКА:** Напольные
- **ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ:** Стандарт: 3/6 л
- Совместима со всеми панелями смыва Jacob Delafon
- Легкий доступ к подключению воды
- Клапан больше не зафиксирован на задней стенке: Установка клапана с левой и правой стороны, фиксация клапана простым поворотом на ¼

### Общая информация

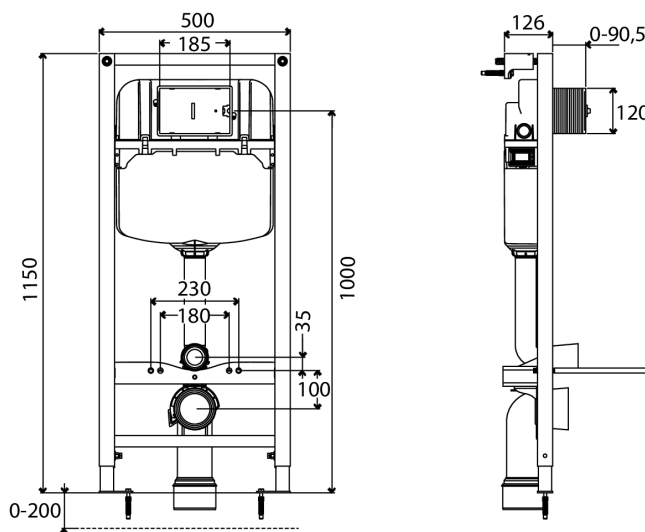

Спецификация продукта: Настенная опорная рама. E24156. Коллекция: Общая категория. РАЗМЕРЫ (СМ): 50 см. ВЕС: 7.5 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: Напольные. ГАРАНТИЯ НА СИСТЕМУ ИНСТАЛЛЯЦИИ: 10 лет. ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ: Стандарт: 3/6 л. УПАКОВКА: Единая упаковка. Совместима со всеми панелями смыва Jacob Delafon. Минимальное количество сварных швов. Легкий доступ к подключению воды. QR-код на баке: доступ к списку запчастей, даже спустя много лет. Клапан больше не зафиксирован на задней стенке: Установка клапана с левой и правой стороны, фиксация клапана простым поворотом на ¼.