

Коллекция: BRIVE

Отделка\*:



CP - Хром

Общие характеристики:




### Преимущества для конечного пользователя

- **БЕЗОПАСНОСТЬ:** Ограничитель температуры 37°C. Максимальная температура 50°C.
- **ЭКОНОМИЯ ВОДЫ:** Ограничитель напора.
- Гарантия 10 лет - отделка Хром.
- **ЭСТЕТИКА:** Аэратор с антиизвестковым покрытием.
- Аэратор с антиизвестковым покрытием.

### Технические характеристики

- **РАЗМЕРЫ (СМ):** 17.10x9.10 см
- **МАТЕРИАЛ:** N/A
- **НОРМЫ И ПРАВИЛА:** NF: I\*/S - E3/1 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS: 15 ACC LY 578
- **РАСХОД ВОДЫ:** 20 л/мин
- **ПОДКЛЮЧЕНИЕ:** С соединителями и настенными крепежами
- **РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ:** 150 ± 15 мм
- Настенный термостатический смеситель.
- **ВЕС:** 1.9 кг
- **УСТАНОВКА:** Крепление к стене
- **ТИП:** Однорычажный
- **РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА:** 145 - 158 мм
- **МЕХАНИЗМ:** Термостатический картридж
- **ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ:** 10 лет
- Встроенный автоматический переключатель.

### Общая информация

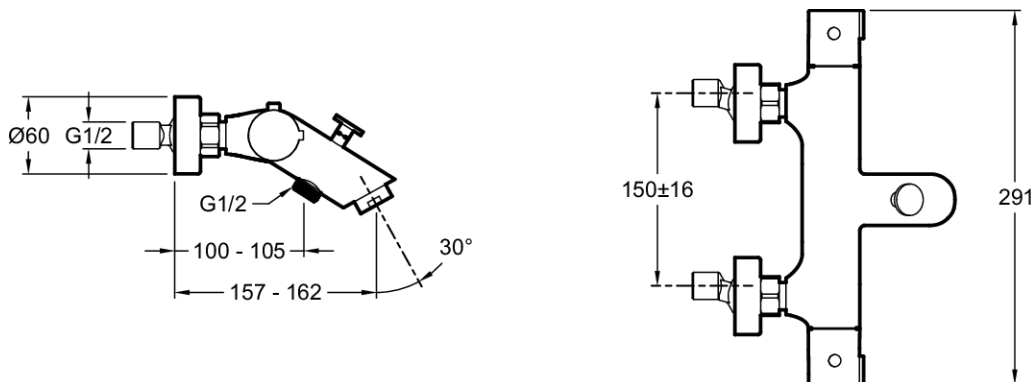

Спецификация продукта: Настенный термостатический смеситель ванна/душ. E24335. Коллекция: BRIVE. РАЗМЕРЫ (СМ): 17.10x9.10 см. ВЕС: 1.9 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: Крепление к стене. НОРМЫ И ПРАВИЛА: NF: I\*/S - E3/1 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS: 15 ACC LY 578. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 20 л/мин. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 145 - 158 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами. МЕХАНИЗМ: Термостатический картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет. Настенный термостатический смеситель.. Встроенный автоматический переключатель..