



Коллекция : COMPOSED

Отделки\*:



CP - Хром



TT - Титан

Общие характеристики :



### Преимущества для конечного пользователя

- Гибкий нескручивающийся шланг 1600 мм
- Гарантия на смеситель – 5 лет
- Автоматический переключатель

### Технические характеристики

- ВЕС: 12 кг
- УСТАНОВКА: Напольные
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 885 - 905 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- Смеситель для ванны/душа с нижней подводкой.
- Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием

### Преимущества при монтаже



- В первую очередь устанавливается напольная база. Смеситель может быть установлен в конце работ.

- МАТЕРИАЛ: N/A
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS: 14 ACCLY 511
- РАСХОД ВОДЫ: 24 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 210 мм
- СЛИВ: Без донного клапана
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"
- Устанавливается с базой для напольной установки 97906D

### Продукты для комплектации

- 97906D: База для напольного смесителя

### Общая информация

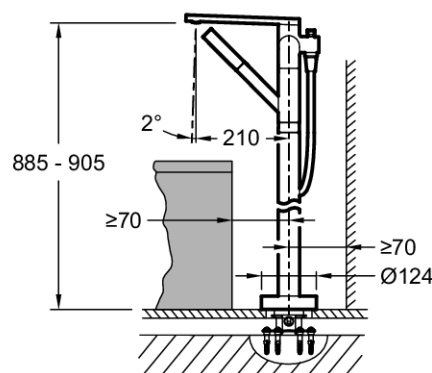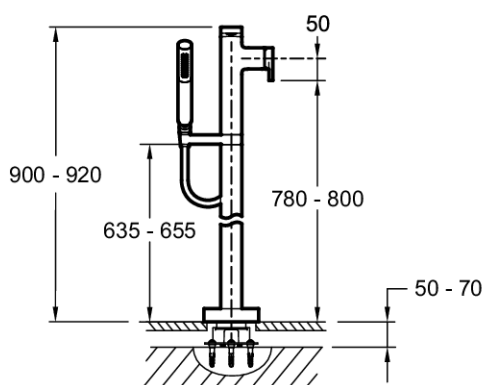

Спецификация продукта: Однорычажный напольный смеситель для ванны/душа. E73087. Коллекция: COMPOSED. ВЕС: 12 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: Напольные. НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS: 14 ACCLY 511. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 24 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 885 - 905 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 210 мм. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. СЛИВ: Без донного клапана. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Смеситель для ванны/душа с нижней подводкой. Устанавливается с базой для напольной установки 97906D. Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.