

Коллекция : COMPOSED

Отделки*:



CP - Хром



TT - Титан

Общие характеристики :



Преимущества для конечного пользователя

- Безопасность: ограничитель температуры воды на 38°C, максимальная температура 50°C
- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет

Технические характеристики



- ВЕС: 4.5 кг
- УСТАНОВКА: Крепление к стене
- РАСХОД ВОДЫ: 19 л/мин
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами
- РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"
- Обратный клапан в комплекте

Преимущества при монтаже

- Соединители и настенные крепежи
- Блок прокладки для реконструкции

- МАТЕРИАЛ : N/A
- ТИП : Термостатический
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА : 225 - 231 мм
- МЕХАНИЗМ : Расширяющийся картридж
- УСТАНОВКА : 2 отверстия
- СРОК ГАРАНТИИ (В ГОДАХ) : 5

Общая информация

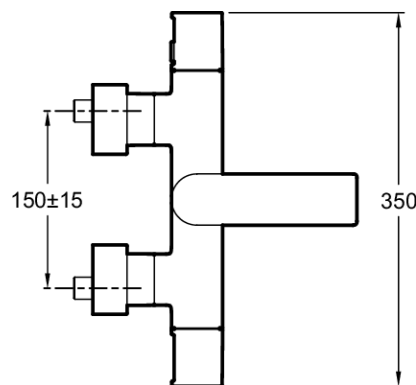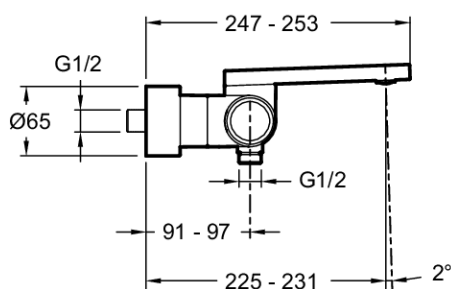

Спецификация продукта: Термостатический однорычажный настенный смеситель. E73110. Коллекция: COMPOSED. ВЕС: 4.5 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: Крепление к стене. ТИП: Термостатический. РАСХОД ВОДЫ: 19 л/мин. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 225 - 231 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами. МЕХАНИЗМ: Расширяющийся картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм. УСТАНОВКА: 2 отверстия. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". СРОК ГАРАНТИИ (В ГОДАХ): 5. Обратный клапан в комплекте.

*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являться схематическими.