

E73158-ND



Коллекция : COMPOSED

Отделки*:



CP - Хром



TT - Титан

Общие характеристики :



Преимущества для конечного пользователя

- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет

Технические характеристики



- ВЕС : 2 кг
- УСТАНОВКА : 1 отверстие
- ТИП : Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ : 222 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ : С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ : Экономия воды и энергии
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ : 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"
- Аэратор с антиизвестковым покрытием

Преимущества при монтаже

- Латунная труба с резьбой для легкой установки

- МАТЕРИАЛ : N/A
- НОРМЫ И ПРАВИЛА : ACS : 14ACCLY511
- РАСХОД ВОДЫ : Максимум 5 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА : 181 мм
- МЕХАНИЗМ : Керамический картридж
- СЛИВ : Без донного клапана
- Без бокового рычага донного клапана, Без донного клапана

Общая информация

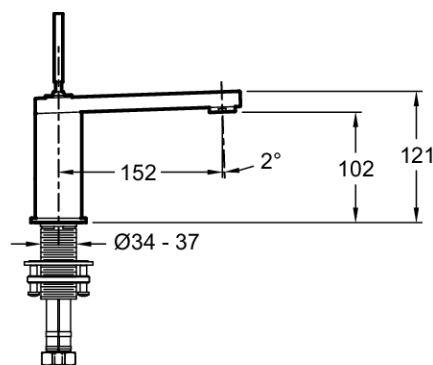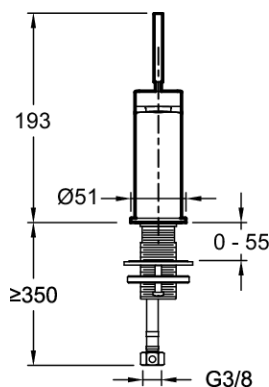

Спецификация продукта: Однорычажный смеситель, без донного клапана, E73158-ND. Коллекция: COMPOSED. ВЕС: 2 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: 1 отверстие. НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS: 14ACCLY511. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: Максимум 5 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 222 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 181 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. СЛИВ: Без донного клапана. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Без бокового рычага донного клапана, Без донного клапана. Аэратор с антиизвестковым покрытием.

*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являться схематическими.