



Коллекция : COMPOSED

Отделки* :



CP - Хром



TT - Титан

Общие характеристики :



Преимущества для конечного пользователя

- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет

Технические характеристики



- ВЕС : 3 кг
- УСТАНОВКА : 1 отверстие
- ТИП : Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ : 222 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ : С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ : Экономия воды и энергии
- УСТАНОВКА : 1 отверстие
- Аэратор с антиизвестковым покрытием

Преимущества при монтаже

- Латунная труба с резьбой для легкой установки

- МАТЕРИАЛ : N/A
- НОРМЫ И ПРАВИЛА : ACS : 14ACCLY511
- РАСХОД ВОДЫ : Максимум 5 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА : 181 мм
- МЕХАНИЗМ : Керамический картридж
- СЛИВ : Без донного клапана
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ : 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"
- Без донного клапана, без слива

Общая информация

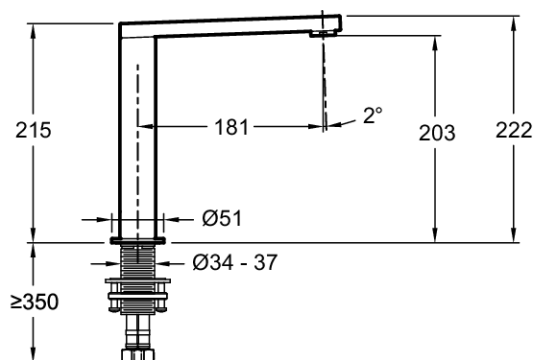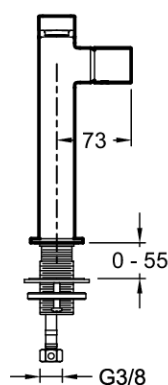

Спецификация продукта: Высокий однорычажный смеситель. E73159-ND. Коллекция : COMPOSED. ВЕС : 3 кг. МАТЕРИАЛ : N/A. УСТАНОВКА : 1 отверстие. НОРМЫ И ПРАВИЛА : ACS : 14ACCLY511. ТИП : Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ : Максимум 5 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ : 222 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА : 181 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ : С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ : Керамический картридж. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ : Экономия воды и энергии. СЛИВ : Без донного клапана. УСТАНОВКА : 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ : 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Аэратор с антиизвестковым покрытием. Без донного клапана, без слива.