



Коллекция : COMPOSED

Отделки\*:



CP - Хром



TT - Титан

Общие характеристики :



### Преимущества для конечного пользователя

- Безопасность: ограничитель температуры воды на 38°C, максимальная температура 50°C
- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет

### Преимущества при монтаже


- Блок прокладки для реконструкции
- Соединители и настенные крепежи

### Технические характеристики

- ВЕС: 3,7 кг
- УСТАНОВКА: Крепление к стене
- РАСХОД ВОДЫ: 13 л/мин
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами
- РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"

- МАТЕРИАЛ: N/A
- ТИП: Однорычажный
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 91-97 мм
- МЕХАНИЗМ: Расширяющийся картридж
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- Обратный клапан в комплекте

### Общая информация

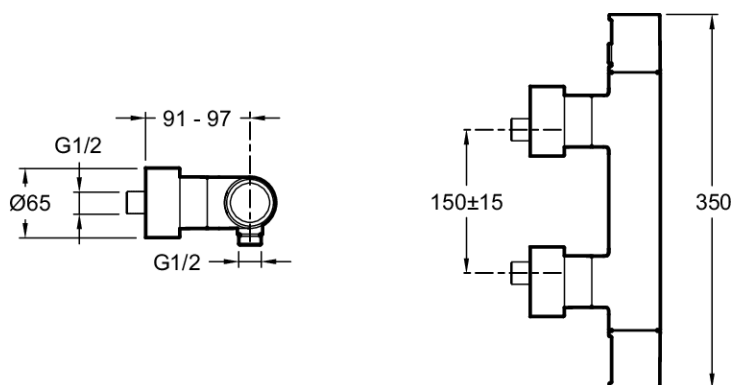

Спецификация продукта: Термостатический однорычажный настенный смеситель. E73164. Коллекция: COMPOSED. ВЕС: 3,7 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: Крепление к стене. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 13 л/мин. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 91-97 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами. МЕХАНИЗМ: Расширяющийся картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Обратный клапан в комплекте.

\*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являться схематическими.