



Коллекция: MODULO

Отделка*:



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- **БЕЗОПАСНОСТЬ:** Выдвижной ограничитель температуры воды на 38°C. Максимальная температура ниже 50°C.
- **ЭРГОНОМИЯ:** Эргономичные ручки и маркировка Синий - Красный
- Гарантия на смеситель – 5 лет

Преимущества при монтаже

- Совместим со всеми типами нагревательных систем с минимальной мощностью 18 кВт.


Технические характеристики

- **РАЗМЕРЫ (СМ):** 23x19.10x15 см
- **МАТЕРИАЛ:** N/A
- **НОРМЫ И ПРАВИЛА:** ACS: 14 ACCLY 587
- **МЕХАНИЗМ:** Термостатический картридж
- Металлические заглушки и ручки
- Встроенный запорный клапан G 1/2
- Расход воды: 26 л/мин при давлении 3 бар
- **ВЕС:** 2.9 кг
- **УСТАНОВКА:** Встраиваемые
- **РАСХОД ВОДЫ:** 26 л/мин
- **КЛАССИФИКАЦИЯ:** ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
- Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D
- Запорный кран

Продукты для комплектации

- 98699D: Универсальная система скрытого монтажа

Общая информация

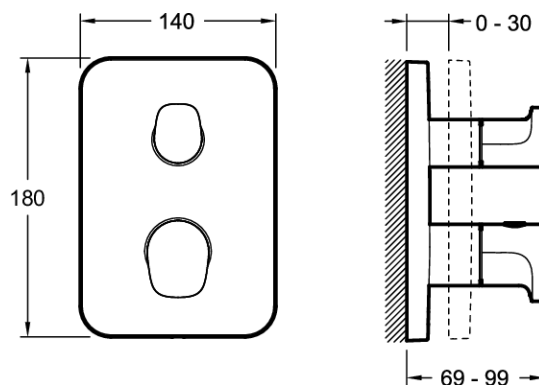

Спецификация продукта: Термостатический смеситель. E75385. Коллекция: MODULO. РАЗМЕРЫ (СМ): 23x19.10x15 см. ВЕС: 2.9 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: Встраиваемые. НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS: 14 ACCLY 587. РАСХОД ВОДЫ: 26 л/мин. МЕХАНИЗМ: Термостатический картридж. КЛАССИФИКАЦИЯ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ. Металлические заглушки и ручки. Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D. Встроенный запорный клапан G 1/2. Запорный кран. Расход воды: 26 л/мин при давлении 3 бар.