



Коллекция: MODULO

Отделки*:



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- **БЕЗОПАСНОСТЬ** : Предохранительный упор на 38° C. Блокировка максимальной температуры 50° C.
- **ЭРГОНОМИЯ** : Эргономичные ручки и маркировка Синий - Красный
- Гарантия на смеситель – 5 лет

Преимущества при монтаже

- Совместим со всеми типами нагревательных систем с минимальной мощностью 18 кВт.


Технические характеристики

- **РАЗМЕРЫ (CM)**: 23 x 19,10 x 15 см
- **УСТАНОВКА**: Встраиваемые
- **МЕХАНИЗМ**: Термостатический картридж
- Металлические заглушки и ручки
- Расход воды: 26 л/мин при давлении 3 бар
- **МАТЕРИАЛ**: N/A
- **РАСХОД ВОДЫ**: 26 л/мин
- **КЛАССИФИКАЦИЯ**: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
- Запорный кран
- Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D

Продукты для комплектации

- 98699D: Универсальная система скрытого монтажа

Общая информация

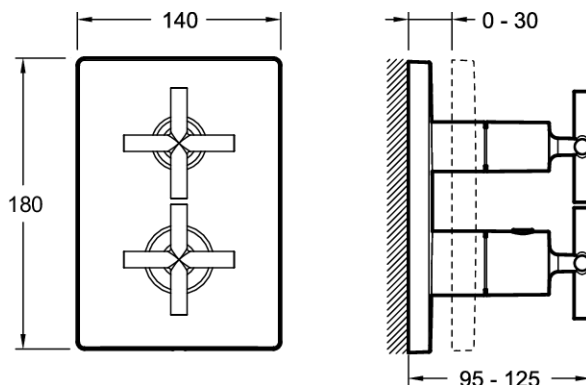

Спецификация продукта: Термостатический смеситель 23x19,10x15. E75388. Коллекция: MODULO. РАЗМЕРЫ (CM): 23x19,10x15 см. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: Встраиваемые. РАСХОД ВОДЫ: 26 л/мин. МЕХАНИЗМ: Термостатический картридж. КЛАССИФИКАЦИЯ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ. Металлические заглушки и ручки. Запорный кран. Расход воды: 26 л/мин при давлении 3 бар. Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D.