



Коллекция: MODULO

Отделка*:



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- БЕЗОПАСНОСТЬ : Выдвижной ограничитель температуры воды на 38°C. Максимальная температура ниже 50°C
- ПРОСТАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ : Переключатель в ручке расхода воды
- Двухфункциональный выключатель: открытие-закрытие и регулировка
- ЭРГОНОМИЯ : Эргономичные ручки и маркировка Синий - Красный
- Гарантия на смеситель – 5 лет

Преимущества при монтаже

- БЫСТРАЯ УСТАНОВКА : предварительно собранный крепеж
- КОМПЛЕКТАЦИЯ : один встроенный запорный клапан, смеситель и две ручки
- Совместим со всеми типами нагревательных систем с минимальной мощностью 18 кВт.
- Возможность сохранения уровня напора воды при переключении с горячей на холодную воду и обратно


Технические характеристики

- РАЗМЕРЫ (СМ): 23 x 19.10 x 15 см
- МАТЕРИАЛ: N/A
- РАСХОД ВОДЫ: 26 л/мин
- КЛАССИФИКАЦИЯ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
- Встроенный запорный клапан G 1/2
- Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D
- ВЕС: 2.9 кг
- УСТАНОВКА: Встраиваемые
- МЕХАНИЗМ: Термостатический картридж
- Термостатический смеситель на 2 выхода с запорным краном
- Расход воды: 26 л/мин при давлении 3 бар

Продукты для комплектации

- 98699D: Универсальная система скрытого монтажа

Общая информация

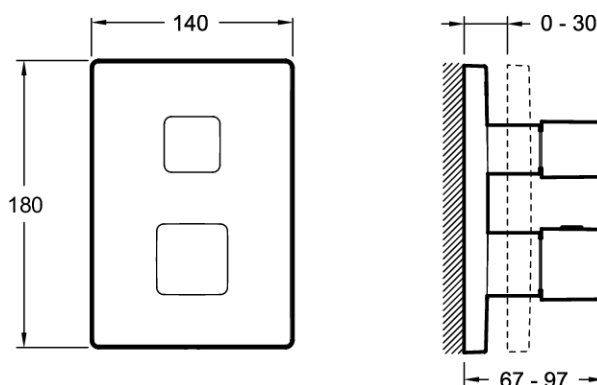

Спецификация продукта: Термостатический смеситель. E75391. Коллекция: MODULO. РАЗМЕРЫ (СМ): 23x19.10x15 см. ВЕС: 2.9 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: Встраиваемые. РАСХОД ВОДЫ: 26 л/мин. МЕХАНИЗМ: Термостатический картридж. КЛАССИФИКАЦИЯ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ. Термостатический смеситель на 2 выхода с запорным краном. Встроенный запорный клапан G 1/2. Расход воды: 26 л/мин при давлении 3 бар. Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D.