



**Коллекция:** MODULO

**Отделки\*:**



CP - Хром

**Общие характеристики:**



### Преимущества для конечного пользователя

- **БЕЗОПАСНОСТЬ** : Предохранительный упор на 38° C. Максимальная температура ниже 50°C
- **ПРОСТАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ** : переключатель расхода воды на ручке
- **РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ** : с помощью термостатического картриджа
- **Двухфункциональный выключатель**: открытие-закрытие и регулировка
- **ЭРГОНОМИЯ** : Эргономичные ручки и маркировка Синий - Красный
- Гарантия на смеситель – 5 лет

### Преимущества при монтаже

- **БЫСТРАЯ УСТАНОВКА** : предварительно собранный крепеж
- **КОМПЛЕКТАЦИЯ** : один встроенный запорный клапан, смеситель и две ручки
- Совместим со всеми типами нагревательных систем с минимальной мощностью 18 кВт.
- Возможность сохранения уровня напора воды при переключении с горячей на холодную воду и обратно


### Технические характеристики

- **РАЗМЕРЫ (СМ)**: 23x19.10x15 см
- **МАТЕРИАЛ**: N/A
- **РАСХОД ВОДЫ**: 26 л/мин
- **КЛАССИФИКАЦИЯ**: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
- Металлические заглушки и ручки
- **ВЕС**: 2.9 кг
- **УСТАНОВКА**: Встраиваемые
- **МЕХАНИЗМ**: Термостатический картридж
- Термостатический смеситель с запорным краном
- Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D

### Продукты для комплектации

- 98699D: Универсальная система скрытого монтажа

### Общая информация

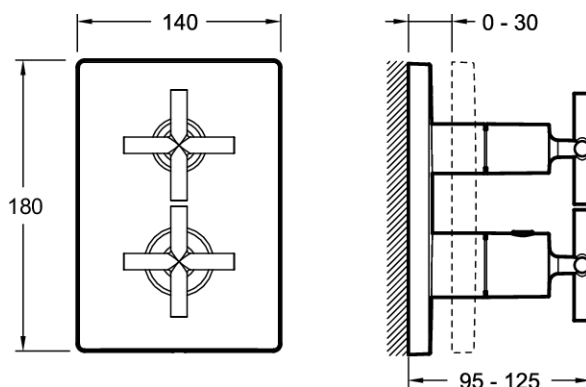

Спецификация продукта: Термостатический смеситель. E75395. Коллекция: MODULO. РАЗМЕРЫ (СМ): 23x19.10x15 см. ВЕС: 2.9 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: Встраиваемые. РАСХОД ВОДЫ: 26 л/мин. МЕХАНИЗМ: Термостатический картридж. КЛАССИФИКАЦИЯ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ. Термостатический смеситель с запорным краном. Металлические заглушки и ручки. Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D.