



Коллекция: BRIVE

Отделка*:



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Кольцо-ограничитель температуры воды
- Экономия воды: Чувствительный ограничитель напора воды
- Автоматический переключатель с функцией блокировки: практичный, в случае низкого давления потока воды

Технические характеристики



- ВЕС: 1.3 кг
- УСТАНОВКА: Крепление к стене
- ТИП: Однорычажный
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 132 мм
- РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 мм
- УСТАНОВКА: 2 отверстия
- Расход воды 21 л/мин
- Обратный клапан на выходе для душа

Преимущества при монтаже

- Может подключаться к уже имеющимся соединителям (G1/2 - G3/4)

- МАТЕРИАЛ: N/A
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: NF: ID/A - ECAU: E3/1 C2 A2 U3 (Ge3) - ACS: 15 ACC LY 472
- РАСХОД ВОДЫ: 21 л/мин
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет
- Аэратор с антиизвестковым покрытием

Общая информация

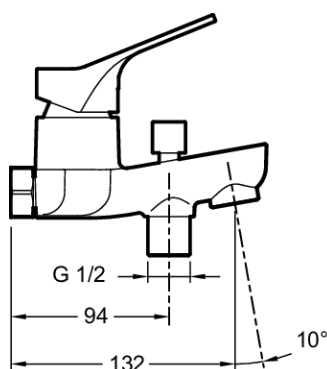

Спецификация продукта: Однорычажный смеситель для ванны/душа. E75767. Коллекция: BRIVE. ВЕС: 1.3 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: Крепление к стене. НОРМЫ И ПРАВИЛА: NF: ID/A - ECAU: E3/1 C2 A2 U3 (Ge3) - ACS: 15 ACC LY 472. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 21 л/мин. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 132 мм. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 мм. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. УСТАНОВКА: 2 отверстия. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет. Расход воды 21 л/мин. Аэратор с антиизвестковым покрытием. Обратный клапан на выходе для душа.