



Коллекция: BRIVE

Отделка\*:



CP - Хром

Общие характеристики:



### Преимущества для конечного пользователя

- Кольцо-ограничитель температуры воды
- Автоматический переключатель с функцией блокировки: практичный, в случае низкого давления потока воды

### Преимущества при монтаже


- Гибкая подводка с соединителями G3/8

### Технические характеристики

- МАТЕРИАЛ: N/A
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: NF: ID/A - ECAU: E3/1 C2 A2 U3 (Ge3) - ACS: 15 ACC LY 472
- РАСХОД ВОДЫ: 21 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 141 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- Обратный клапан на выходе для душа

- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 134 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет
- Расход воды: 21 л/мин при давлении 3 бар

### Общая информация

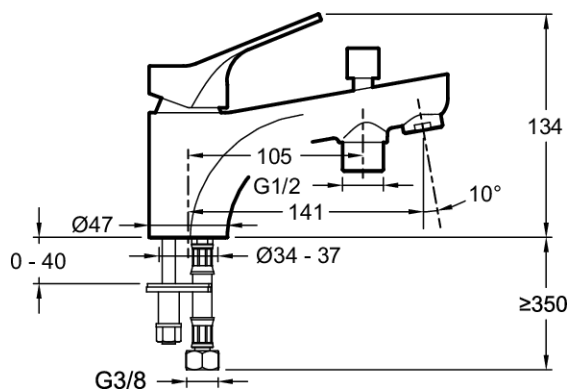

Спецификация продукта: Однорычажный смеситель для ванны/душа на одно отверстие. E75769. Коллекция: BRIVE. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: 1 отверстие. НОРМЫ И ПРАВИЛА: NF: ID/A - ECAU: E3/1 C2 A2 U3 (Ge3) - ACS: 15 ACC LY 472. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 21 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 134 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 141 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет. Обратный клапан на выходе для душа. Расход воды: 21 л/мин при давлении 3 бар.