



Коллекция: MALLECO

Отделки*:



CP - Хром



VS - Матовая
Сталь

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Активация простым жестом: включите / выключите воду, проводя рукой перед датчиком движения. Молниеносное время реакции.
- Легкий в обращении: плетеный нейлоновый шланг обеспечивает плавное и бесшумное извлечение. Коленная чашечка обеспечивает гибкий маневр. Эти уникальные технологии значительно снижают риск поломки.
- Индивидуальность: 3 сменных силиконовых рычага в классических отделках (черный/белый/серый) поставляются с одной ручкой



Преимущества при монтаже

- Надежная установка: двухточечное крепление
- Работает от батареек: нет необходимости устанавливать розетку, работает от батареек AA.

Технические характеристики

- ВЕС: 2,6 кг
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 383 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- МОДЕЛЬ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ КУХНИ: Электронный/Sensate
- ГАРАНТИЯ НА МЕХАНИЗМ: 5 лет
- СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ: Отверстие Ø 35 мм
- МАТЕРИАЛ: N/A
- ТИП ШЛАНГА: Гибкий шланг
- РАСХОД ВОДЫ: 7 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 229
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- СЛИВ: Без донного клапана
- ТИП ИЗЛИВА: Выдвижной излив с распылителем
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Матовая сталь"

Общая информация

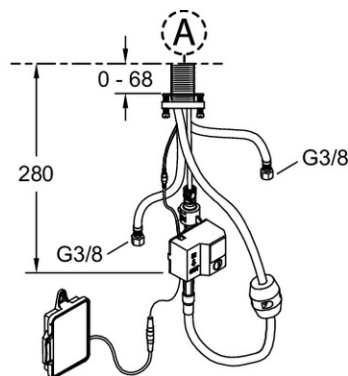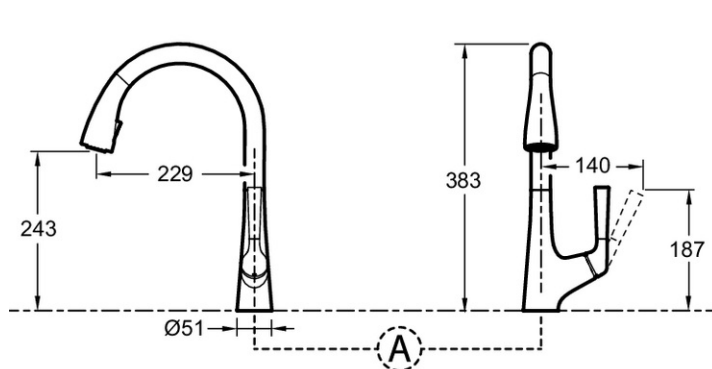

Спецификация продукта: Смеситель для кухни. E77748. Коллекция: MALLECO. ВЕС: 2,6 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ТИП ШЛАНГА: Гибкий шланг. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 7 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 383 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 229. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. СЛИВ: Без донного клапана. МОДЕЛЬ СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ КУХНИ: Электронный/Sensate. ТИП ИЗЛИВА: Выдвижной излив с распылителем. ГАРАНТИЯ НА МЕХАНИЗМ: 5 лет. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Матовая сталь". СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ: Отверстие Ø 35 мм.