

**Коллекция:** CUFF

**Отделки\*:**



CP - Хром

**Общие характеристики:**



### Преимущества для конечного пользователя

- **БЕЗОПАСНОСТЬ:** Ограничитель температуры 37°C. Максимальная температура 50°C.
- **ЭСТЕТИКА:** Аэратор с антиизвестковым покрытием.
- **ЭКОНОМИЯ ВОДЫ:** Ограничитель напора.



### Преимущества при монтаже

- Быстрая установка

### Технические характеристики

- **ВЕС:** 3,2 кг
- **УСТАНОВКА:** Крепление к стене
- **ТИП:** Термостатический
- **РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА:** 177-189 мм
- **МЕХАНИЗМ:** Термостатический картридж
- **ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ:** Экономия воды и энергии
- **ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ:** 10 лет
- **МАТЕРИАЛ:** N/A
- **НОРМЫ И ПРАВИЛА:** NF ECAUE3/1 C3 A1 U3 - ACS : 10 ACC LY 103
- **РАСХОД ВОДЫ:** 20 л/мин
- **ПОДКЛЮЧЕНИЕ:** С соединителями и настенными крепежами
- **РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ:** 150 ± 15 мм
- **УСТАНОВКА:** Настенные

### Общая информация

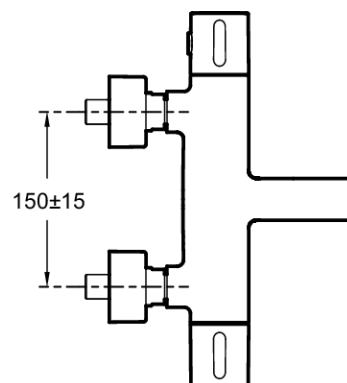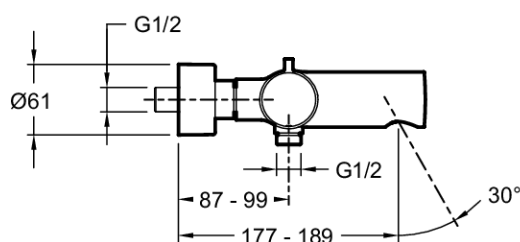

Спецификация продукта: Настенный термостатический смеситель для ванны/душа. E78520. Коллекция: CUFF. ВЕС: 3,2 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: Крепление к стене. НОРМЫ И ПРАВИЛА: NF ECAUE3/1 C3 A1 U3 - ACS : 10 ACC LY 103. ТИП: Термостатический. РАСХОД ВОДЫ: 20 л/мин. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 177-189 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами. МЕХАНИЗМ: Термостатический картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. УСТАНОВКА: Настенные. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет.

\*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являться схематическими.