




Коллекция: ECRIN

Отделки*:

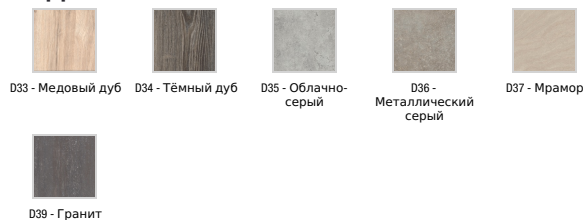

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- 2 решения для хранения туалетных принадлежностей: закрывающаяся и открытая зоны
- Удобство пользования и ухода за продуктом: благодаря панелям Panolux и скрытым крепежам
- Декоративные панели Panolux обладают 100% водонепроницаемостью
- Скрытые крепежи для сохранения элегантности дизайна и комфортного пользования

Технические характеристики


- ВЕС: 150 кг
- УСТАНОВКА: Крепление к стене
- РАСХОД ВОДЫ РУЧНОГО ДУША: 10 л/мин с ограничителем расхода
- ГИБКИЙ ШЛАНГ: Гибкий, нескручивающийся
- ПОДСВЕТКА: С подсветкой (светодиодная)
- ТИП СИСТЕМЫ: С системой Modulo
- Круглый верхний душ диаметром 250 мм, широкое покрытие, расход воды 10 л/мин
- Двухрежимный ручной душ, антиизвестковое покрытие, расход воды 10 л/мин
- Гибкий нескручивающийся шланг 1,60 м
- Термостатический смеситель на 2 выхода с переключателем на ручке
- Возможный расход воды 26 л/мин
- Предохранительный упор на 38°C
- Максимальная температура 50°C
- Настенный держатель для душа
- Универсальная встраиваемая система Modulo
- Декоративная панель на стену для душевой зоны Panolux
- Хромированные алюминиевые профили
- Подсветка

Преимущества при монтаже

- Благодаря удобству сборки продукт устанавливается в короткие сроки
- Сет собран на заводе, поэтому необходим только подсоединить к сантехническим коммуникациям
- Возможна установка в нишу на душевой поддон (как встраиваемый, так и напольный), а также установка на плитку
- Прекрасно подходит для обновления интерьера: позволяет скрыть старую отделку
- МАТЕРИАЛ: N/A
- ВМЕСТИМОСТЬ НИШИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: Двадцать флаконов
- РАСХОД ВОДЫ ВЕРХНЕГО ДУША: 10 л/мин с ограничителем расхода
- ФОРМА СМЕСИТЕЛЯ: Круглый
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: Встроенный термостатический однорычажный смеситель с ограничителем на 38°
- ОБРЕЗКА ПОД РАЗМЕР: Да (мин ширина: 79 см/мин высота: 218,5 см)

Спецификация продукта: Готовый к установке в нишу сет. E803031. Коллекция: ECRIN. ВЕС: 150 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: Крепление к стене. ВМЕСТИМОСТЬ НИШИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: Двадцать флаконов. РАСХОД ВОДЫ РУЧНОГО ДУША: 10 л/мин с ограничителем расхода. РАСХОД ВОДЫ ВЕРХНЕГО ДУША: 10 л/мин с ограничителем расхода. ГИБКИЙ ШЛАНГ: Гибкий, нескручивающийся. ФОРМА СМЕСИТЕЛЯ: Круглый. ПОДСВЕТКА: С подсветкой (светодиодная). ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: Встроенный термостатический однорычажный смеситель с ограничителем на 38°. ТИП СИСТЕМЫ: С системой Modulo. ОБРЕЗКА ПОД РАЗМЕР: Да (мин ширина: 79 см/мин высота: 218,5 см). Круглый верхний душ диаметром 250 мм, широкое покрытие, расход воды 10 л/мин. Двухрежимный ручной душ, антиизвестковое покрытие, расход воды 10 л/мин. Гибкий нескручивающийся шланг 1,60 м. Термостатический смеситель на 2 выхода с переключателем на ручке. Возможный расход воды 26 л/мин. Предохранительный упор на 38°C. Максимальная температура 50°C. Настенный держатель для душа. Универсальная встраиваемая система Modulo. Декоративная панель на стену для душевой зоны Panolux. Хромированные алюминиевые профили. Подсветка.

*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являться схематическими.

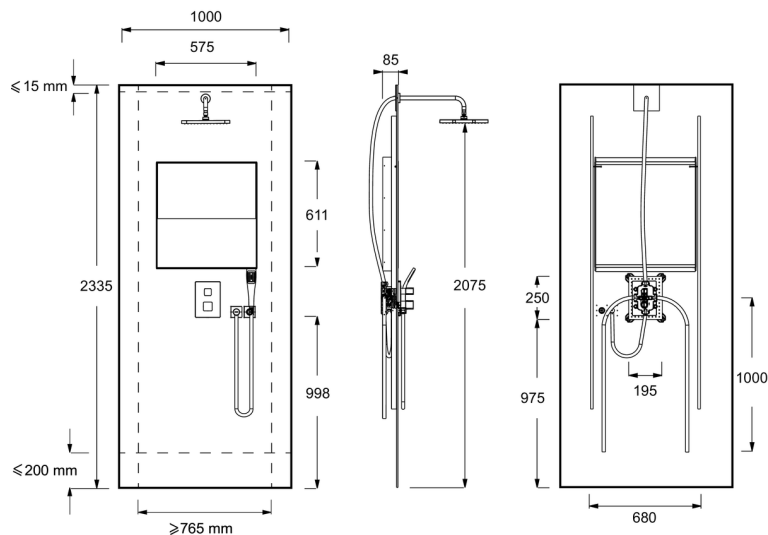

Спецификация продукта: Готовый к установке в нишу. E803031. Коллекция: ECRIN. ВЕС: 150 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: Крепление к стене. ВМЕСТИМОСТЬ НИШИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: Двадцать флаконов. РАСХОД ВОДЫ РУЧНОГО ДУША: 10 л/мин с ограничителем расхода. РАСХОД ВОДЫ ВЕРХНЕГО ДУША: 10 л/мин с ограничителем расхода. ГИБКИЙ ШЛАНГ: Гибкий, нескручивающийся. ФОРМА СМЕСИТЕЛЯ: Круглый. ПОДСВЕТКА: Подсветкой (светодиодная). ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: Встроенный термостатический однорычажный смеситель с ограничителем на 38°. ТИП СИСТЕМЫ: С системой Modulo. ОБРЕЗКА ПОДРАЗМЕР: Да (мин. ширина: 79 см/мин. высота: 218,5 см). Круглый верхний душ диаметром 250 мм, широкое покрытие, расход воды 10 л/мин. Два режима ручной душ, антиизвестковое покрытие, расход воды 10 л/мин. Гибкий нескручивающийся шланг 1,60 м. Термостатический смеситель на 2 выхода с переключателем на ручке. Возможный расход воды 26 л/мин. Предохранительный упор на 38°C. Максимальная температура 50°C. Настенный держатель для душа. Универсальная встраиваемая система Modulo. Декоративная панель на стену для душевой зоны.

*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являться схематическими.