

**Коллекция:** AVID

**Отделки\*:**



VN -  
Полированный  
никель



CP - Хром

**Общие характеристики:**



### Преимущества для конечного пользователя

- **БЕЗОПАСНОСТЬ:** Выдвижной ограничитель температуры воды на 37°C. Максимальная температура ниже 50°C.
- **БЕЗОПАСНОСТЬ:** Система холодного корпуса
- **ПРОСТОЙ УХОД:** Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием демонтируется с помощью монеты
- **ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУЧКИ:** Точная и инновационная регулировка температуры
- **Гарантия на смеситель – 5 лет**



### Технические характеристики

- **ВЕС:** 3,7 кг
- **УСТАНОВКА:** Крепление к стене
- **ТИП:** Однорычажный
- **РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА:** 215 - 225 мм
- **МЕХАНИЗМ:** Термостатический картридж
- **ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ:** 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Полированный никель"
- **Встроенный переключатель в ручке расхода воды**

### Преимущества при монтаже

- **Соединители и настенные крепежи в комплекте**
- **МАТЕРИАЛ:** N/A
- **НОРМЫ И ПРАВИЛА:** ACS : 14 ACCLY 587
- **РАСХОД ВОДЫ:** 23 л/мин
- **ПОДКЛЮЧЕНИЕ:** С соединителями и настенными крепежами
- **РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ:** 150 ± 15 мм
- **Термостатический настенный смеситель для ванны/душа**

### Общая информация

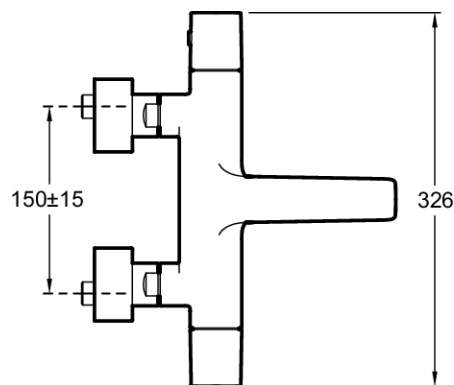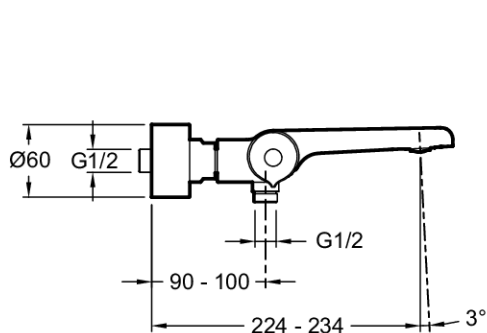

Спецификация продукта: Термостатический настенный смеситель для ванны/душа. E97386. Коллекция: AVID. ВЕС: 3,7 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: Крепление к стене. НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 14 ACCLY 587. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 23 л/мин. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 215 - 225 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами. МЕХАНИЗМ: Термостатический картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Полированный никель". Термостатический настенный смеситель для ванны/душа. Встроенный переключатель в ручке расхода воды.