

Коллекция: AVID

Отделки*:



BN -
Полированный
никель



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- **БЕЗОПАСНОСТЬ** : Выдвижной ограничитель температуры воды на 37°C. Максимальная температура ниже 50°C.
- **БЕЗОПАСНОСТЬ** : Система холодного корпуса
- **ПРОСТОЙ УХОД** : Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием демонтируется с помощью монеты
- **ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУЧКИ**: Точная и инновационная регулировка температуры
- Гарантия на смеситель – 5 лет

Преимущества при монтаже



- Соединители и настенные крепежи в комплекте

Технические характеристики

- **ВЕС**: 3,7 кг
- **УСТАНОВКА**: Крепление к стене
- **ТИП**: Однорычажный
- **РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА**: 215 - 225 мм
- **МЕХАНИЗМ**: Термостатический картридж
- **ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ**: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Полированный никель"
- Встроенный переключатель в ручке расхода воды

- **МАТЕРИАЛ**: N/A
- **НОРМЫ И ПРАВИЛА**: ACS : 14 ACCLY 587
- **РАСХОД ВОДЫ**: 23 л/мин
- **ПОДКЛЮЧЕНИЕ**: С соединителями и настенными крепежами
- **РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ**: 150 ± 15 мм
- Термостатический настенный смеситель для ванны/душа

Общая информация

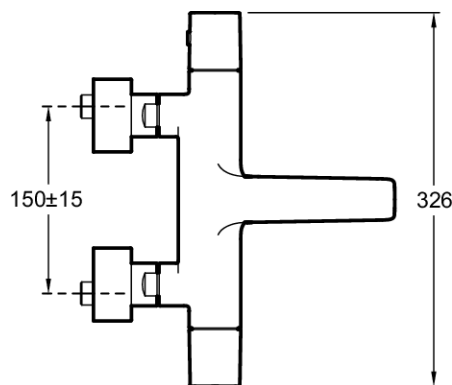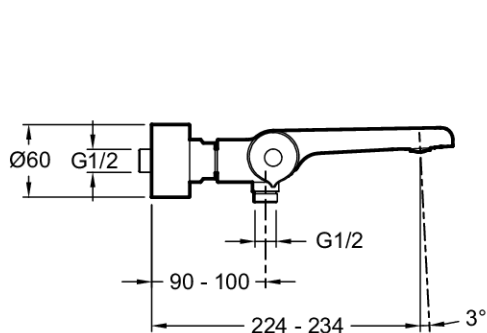

Спецификация продукта: Термостатический настенный смеситель для ванны/душа. E97386. Коллекция: AVID. ВЕС: 3,7 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: Крепление к стене. НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 14 ACCLY 587. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 23 л/мин. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 215 - 225 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С соединителями и настенными крепежами. МЕХАНИЗМ: Термостатический картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ: 150 ± 15 мм. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Полированный никель". Термостатический настенный смеситель для ванны/душа. Встроенный переключатель в ручке расхода воды.