

E99981



Коллекция: KUMIN

Отделки*:



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Встроенный аэратор с антиизвестковым покрытием: простой демонтаж без специальных инструментов, легкая чистка
- Технологические инновации: Внутренний защищенный путь потока воды обеспечивает барьер между водой и корпусом (хром или никель)



Технические характеристики

- ВЕС: 1.4 кг
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- РАСХОД ВОДЫ: 11 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 100 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж с чувствительным ограничителем расхода воды
- Донный клапан

Преимущества при монтаже

- Рычаг донного клапана сбоку: простая установка на небольшие раковины, удобство использования
- Предварительно смонтированная гибкая подводка для удобства установки
- МАТЕРИАЛ: N/A
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 132 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет
- Картридж СЗ(смещенный центр выпуска воды) и чувствительный ограничитель расхода воды (RT2012)

Общая информация

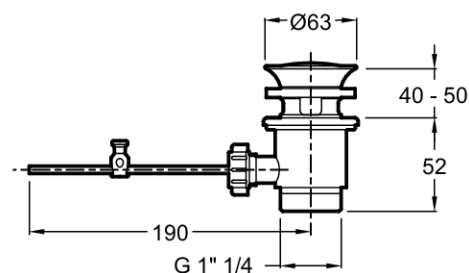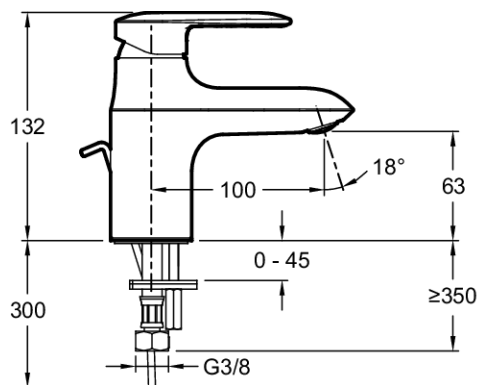

Спецификация продукта: Стандартный однорычажный смеситель для раковины. E99981. Коллекция: KUMIN. ВЕС: 1.4 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 11 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 132 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 100 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж с чувствительным ограничителем расхода воды. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет. Донный клапан. Картридж СЗ(смещенный центр выпуска воды) и чувствительный ограничитель расхода воды (RT2012).

*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являться схематическими.